

 <p>13.3" 15.6" 21.5"</p>	<p>上盈T130M 13.3吋/ T150M 15.6吋/ T220M 21.5吋Android觸控一體機(商用 電腦/大平板)</p> <ul style="list-style-type: none">-百業軟體資訊公司推動工業4.0 最佳利器-系統商 物連網最佳開發顯示載具-軟體商導入智慧工廠最佳硬體夥伴-滿足資訊公司零售業硬體多樣化一站購 足的需求
--	--

上盈 Android 觸控一體機(商用電腦/大平板)包含以下型號尺寸:

型號 : T130M (13.3 吋 / 1920x1080 高清畫質)

型號 : T150M (15.6 吋 / 1920x1080 高清畫質)

型號 : T220M (21.5 吋 / 1920x1080 高清畫質)

作業系統支援 Android 5.1/ Android 6/ Android 7/ Android 9 多個版本可供選擇 ;
方便 應用軟體開發者 , 資訊從業人員 , 以及公司部門資管人員做選購。

1. 設備 Rooted 適合 軟體公司開發應用 , 適百業
2. 可以客製 開機執行指定 App 當 launcher
3. 百業資訊人員可以 adb 開發
4. 支援 OTA 網路升級軟體
5. 可以客製隱藏導覽列 (海帶條) 或開啟導覽列 (海帶條)



ODM for you. Not only hardware, but also software

產品特點：

上盈Android觸控一體機支援高清畫質解析度 1920 x 1080 pix

10點觸控螢幕可作互動式服務及多方應用

機台背蓋為標準VESA 7.5 公分 x 7.5公分 (T130M/T150M) 或 10公分 x 10公分 (T220M)可外接VESA壁掛或立架，方便安裝

內建有線網路，無線網路，藍芽傳輸

機台安裝Android APK做多方應用，例如：

安裝教學APK 做上課機使用，

安裝數位電子看板APK 做廣告機使用或互動式服務...

Kiosk



Digital Signage



POS/Information Display



Bedside Information



支援雙顯功能：機台內建HDMI 輸出孔位可外接HDMI螢幕或電視






ODM for you. Not only hardware, but also software

硬體孔位介面:



標準VESA 75mm x 75mm(T130M/T150M) 或 100mm x 100mm(T220M)
可搭配壁掛或腳架使用

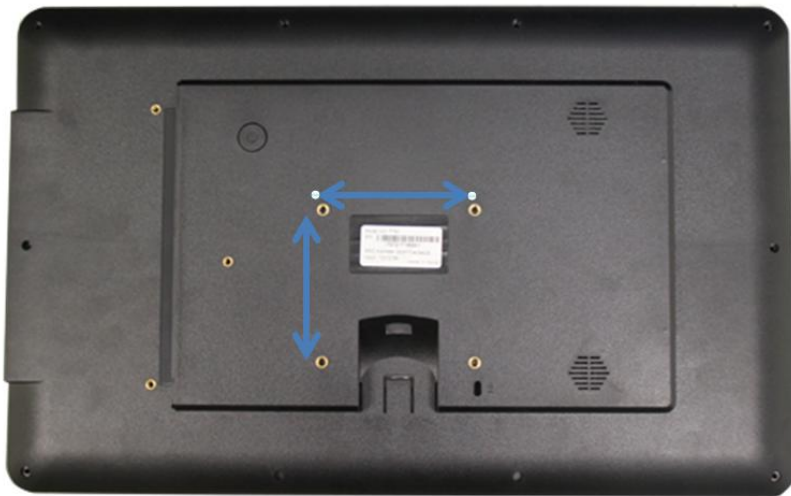

注意事項：

1. 機台無電池，必須要外接電源
2. 標配無壁掛及立座，須另外選購



ODM for you. Not only hardware, but also software

硬體規格			
LCD 螢幕尺寸	13.3"	15.6"	21.5"
CPU (SoC)	四核心 ARM Cortex-A17 2.2GHz	四核心 ARM Cortex-A17 2.2GHz	四核心 ARM Cortex-A17 2.2GHz
GPU	Mali T764	Mali T764	Mali T764
RAM	DDR3-2GB	DDR3-2GB	DDR3-2GB
記憶體	8GB eMMC (預設) / 16GB eMMC (選配)	8GB eMMC (預設) / 16GB eMMC (選配)	8GB eMMC (預設) / 16GB eMMC (選配)
解析度	1920x1080 高清畫質	1920x1080 高清畫質	1920x1080 高清畫質
亮度	220 cd/m2	300 cd/m2	250 cd/m2
螢幕對比	對比 : 1,000 : 1	對比 : 1,000 : 1	對比 : 1,000 : 1
螢幕預覽	可支援預覽影像功能	可支援預覽影像功能	可支援預覽影像功能
觸控螢幕	PCAP 觸控 (10 點觸控)	PCAP touch (10 點觸控)	PCAP touch (10 點觸控)
語言	預設: 英文; 支援多國語言	預設: 英文; 支援多國語言	預設: 英文; 支援多國語言
NFC (選配)	ISO 18092 international standard (Reader/writer)	ISO 18092 international standard (Reader/writer)	ISO 18092 international standard (Reader/writer)
	EMCA-340 standard	EMCA-340 standard	EMCA-340 standard
	ETSI TS 102 190 standard	ETSI TS 102 190 standard	ETSI TS 102 190 standard
	Support:	Support:	Support:
	Card emulation mode	Card emulation mode	Card emulation mode
	P2P mode	P2P mode	P2P mode
	Reader/ Writer mode	Reader/ Writer mode	Reader/ Writer mode
	USIM SWP Secure Element	USIM SWP Secure Element	USIM SWP Secure Element
Available Induction Distance: 3 cm	Available Induction Distance: 3 cm	Available Induction Distance: 3 cm	
RS485 (選配)	RS485 (選配)	RS485 (選配)	RS485 (選配)
網路			
無線網路	802.11 b/g/n (預設), 802.11ac (選配)	802.11 b/g/n (預設), 802.11ac (選配)	802.11 b/g/n (預設), 802.11ac (選配)
PoE (選配)	PoE support and compliance with	PoE support and compliance with	不支援



ODM for you. Not only hardware, but also software

	IEEE802.3at and IEEE802.3af	IEEE802.3at and IEEE802.3af	
有線網路	Giga Ethernet 10/100/1000 Mbts	Giga Ethernet 10/100/1000 Mbts	Giga Ethernet 10/100/1000 Mbts
藍芽	4.0 BLE	4.0 BLE	4.0 BLE
硬體介面			
HDMI 輸出	支援雙顯功能	支援雙顯功能	支援雙顯功能
USB 口	USB 口 x 1	USB 口 x 1	USB 口 x 1
Micro SD 卡口	Micro SD 卡口 x 1	Micro SD 卡口 x 1	Micro SD 卡口 x 1
音源孔	3.5mm ear phone jack	3.5mm ear phone jack	3.5mm ear phone jack
電源孔	PoE input or Power adaptor input	PoE input or Power adaptor input	Power adaptor input
網路孔	PoE RJ45 有線網路孔 x 1	PoE RJ45 有線網路孔 x 1	RJ45 有線網路孔 x 1
鏡頭	2 百萬畫素	2 百萬畫素	2 百萬畫素
麥克風	內建麥克風	內建麥克風	內建麥克風
VESA 尺寸	75mm x 75mm	75mm x 75mm	100 mm x 100 mm
媒體參數			
圖片瀏覽	JPEG, BMP, PNG	JPEG, BMP, PNG	JPEG, BMP, PNG
其他			
操作溫度	0 ~ 45°C	0 ~ 45°C	0 ~ 45°C
儲存溫度	-20°C ~ 50°C	-20°C ~ 50°C	-20°C ~ 50°C
濕度	5% ~ 90% (No condensation)	5% ~ 90% (No condensation)	5% ~ 90% (No condensation)
電源	100 ~ 240 V AC, 50/60 Hz, DC output: 12V/ 2.5A	100 ~ 240 V AC, 50/60 Hz, DC output: 12V/ 2.5A	100 ~ 240 V AC, 50/60 Hz, DC output: 12V/ 2.5A
尺寸	35.5 cm x 22.8 cm x 3.2 cm	40.4 cm x 25.3 cm x 3.3 cm	53.9 cm x 33.2 cm x 3.8 cm
配件	電源	電源	電源